


SMART ORDER

REPLICA

PROTESICA E ACCESSORI COMPATIBILI

RESISTA®

INDICE GENERALE



3I Biomet® Certain®

pag. 8



Ankylos® Dentsply Sirona

pag. 10



**Astra Tech Implant System® OsseoSpeed® TX Acqua & Lilac
Dentsply Sirona**

pag. 12




Branemark System® Esagono Esterno (Piatt. Ø4.1)

pag. 14



Neodent® Grand Morse® GM

pag. 16



Nobel Biocare™ Conical Connection

pag. 18



Megagen® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL

pag. 20



Phibo® TSH®

pag. 22



Straumann® BLX®

pag. 24



Straumann® BoneLevel®

pag. 26




Straumann® TissueLevel®

pag. 28




Sweden&Martina® Premium Khono

pag. 30



Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)

pag. 32



Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)

pag. 35



Accessori LOC Abutment - Sfere Filettate NORMO

pag. 36



Viti per Sistema Canale Angolato AI "Angled Insertion"

pag. 37



Drivers - Accessori - Kit Protesico Universale

pag. 38



Librerie Digitali - Riconoscimento Impianto

pag. 41

Le immagini presenti in questo catalogo sono solo ed esclusivamente a scopo illustrativo. Il reale componente potrebbe differire dall'immagine visualizzata

Tutti i marchi, i nomi ed i codici registrati ® / TM **NON** sono di proprietà della Ing. **Carlo Alberto Issoglio & C. Srl** e sono riportati in questo catalogo solo ed unicamente per indicare la compatibilità con la connessione protesica dei prodotti compatibili offerti.

INDICE ALFABETICO DELLE COMPATIBILITA'

MARCA IMPIANTO

COMPATIBILITA' REPLICA

3I BIOMET® Certain®		pag. 8
3I BIOMET® Osseotite® T3® Esagono Esterno (dal Ø4.0)	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
AB DENTAL® I2 - I22 - I5 - I55 - I10	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ACE INFINITY® Internal Hex.	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ADIN® Swell - Touareg S - Touareg OS	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ALFAGATE® BioActive SCI® - Max® - Porous®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ALPHABIO® NeO® - Spi® - I.C.E.® - Dfi® - Atid®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ALPHA DENT® Classic - Active	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ANCLADEN® Anclalock	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ANKYLOS® (Dentsply Sirona)		pag.10
ANTHOGYR® Anthofit HE Regular	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
ARDS® Smart - Classic - Premium - CIT	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ASTRA TECH® OsseoSpeed® TX Aqua & Lilac®		pag.12
AVINENT® HI-IC	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
BIOHORIZONS® Tapered - TaperedPLUS (Piatt. Ø3.5)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
BIOHORIZONS® (Piatt. Ø4.5 - Ø5.7)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35
BIOIMPLANT® CoreV2 - KcoreV2 (no impianti Ø2.9)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
BIOIMPLANT® Plus - KPlus (solo piatt. Ø4.1)	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
BIONER® Hikeit	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
BIOSAFIN® TTx® (Ø3.8 / Ø4.5)	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
BIOTEC IMPLANTS® SPR - SPTT - CIM	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
BRANEMARK SYSTEM® Esag. Esterno Ø4.1		pag.14
BTI Externa®	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
BTK® Er - Ew	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
BTK® KONIC IR	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
B&W® Internal Hexagon	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
CORTEX® Calassic - Dynamicx - Saturn	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
DENTALTECH® ImplassicFT3® - ImplongiCAT® - ImplongiCGII®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
DITRON DENTAL MPI™ - ULT™	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
DSI® IMPLANT Premium Green - Premium Spiral - Classic Cone	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
DSI® IMPLANT Blue Line Spiral - Smart	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
DSI® IMPLANT CC Premium	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
ESTHETIC IMPLANT (Henry Shein®) Gold - Platinum - Platinum ACT	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ESTHETIC IMPLANT (Henry Shein®) Silver	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
ESTHETIC IMPLANT (Henry Shein®) Tylos Ank	Ankylos® Dentsply Sirona	pag.10
ETK® Uneva+	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
ETK® Naturall+ - Natea+ - Naturactis	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
ETK® Aesthetica+ ² RP Ø 4.8 - Aesthetica+ ² WP Ø 6.5	Straumann® TissueLevel®	pag.28


FUTURE IMPLANT® Internal Hex	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
GEASS® Omny Classics® (da Ø3.75) - Venezia® (dal Ø3.8)	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
GEASS® Way Milano®	Astra Tech Osseospeed TX Aqua	pag.12
GEASS® Way Roma - Way Short	Straumann® TissueLevel®	pag.28
GHIMAS® Bnx Evo	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
HI TEC® Logic Plus	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
I-DENT® EN - Esagono Esterno	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
I-DENT® IN - Esagono Interno	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
I-DENT® IC - Connessione Conica	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
IML® Star Fly	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
IMPLANT DIRECT® GoDirect	Accessori Loc Abutment	pag.36
IMPLANT DIRECT® Interactive™	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
IMPLANT DIRECT® Legacy™ - Connessione Ø3.5	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
IMPLANT DIRECT® Legacy™ - Connessione Ø4.5 - Ø5.7	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35
IMPLANT DIRECT® Swish™	Straumann® TissueLevel®	pag.28
IMPLANT GENESIS® Aktiv System	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
INTRALOCK® Intrahex Piatt. Ø3.5 Verde	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
INTRALOCK® Intrahex Piatt. Ø4.5 Fucsia	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35
IRES® iMAX NHSE - Esagono Esterno piattaforma Ø4.1	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
IRES® Shapeone B - Esagono Interno piattaforma Ø3.5	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
IRES® Shapeone Tn - Esagono Interno piattaforma Ø3.5	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
IRES® Volution - Esagono Interno piattaforma Ø3.7	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
IRES® Shapeone Transmucoso con Ottagono	Straumann® TissueLevel®	pag.28
ISOMED® Cilindrico® - Conico® - Progressive® - Conico Plus®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
JDENTALCARE Evolution PLUS	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
JDENTALCARE® JDIcon® (Piatt. RP)	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
JDENTALCARE® JDIcon PLUS® - JDIcon PLUS® T	Megagen® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL	pag.20
JDENTALCARE® JDOcta®	Straumann® TissueLevel®	pag.28
JDENTALCARE JDPTERYGO - JDNASAL - JDZYGOMA	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
KLOCKNER KL Rp Es. Esterno	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
LEADER ITALIA Implus-Tixos Esagono Interno	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
LEADER ITALIA Implus-Tixos Esagono Esterno	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
LEADER MEDICA® Five®	Astra Tech Osseospeed TX Aqua	pag.12
LEADER MEDICA® MiTo®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
LEADER MEDICA® Ti Smart® (Piatt. Ø3.5/4.0)	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
LEADER MEDICA® Tce® (dal Ø4) Tfe (dal Ø4)	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
MECH&HUMAN® Shards	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
MEDIGMA BIOMEDICAL® Mars	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
MEGAGEN® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL		pag.20
MEGAGEN® External®	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.12
MIS® M4®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
MIS® Seven® (Ø3.75 - Ø4.2)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
MIS® Seven® (Ø5.0 - Ø6.0)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35

MOZO GRAU® Inhex	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
NEODENT® GRAND MORSE Helix® GM - Drive® GM - Titamax® GM		pag.16
NOBEL BIOCARE™ Active® CC - Replace® CC - Parallel® CC	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
NODRILL® Expander (Piatt. Ø3.5/4.0)	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
NORIS MEDICAL® Tuff® - Pro® - Tuff TT® - Onix®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
NORIS MEDICAL® Cortical® - PteryCore® - PteryFit®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
NOVA IMPLANT Internal Hex®	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
OSTEOPLUS® Shi	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
OVERMED® EasyDIP® - EasySHORT® - EasyNECK® - EasySMART®	Straumann® TissueLevel®	pag.28
OXY IMPLANT® PSK Line Regular	Megagen® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL	pag.20
OXY IMPLANT® Win Z	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
PHIBO® TSH® S2 - S3/4 - S5		pag.22
SOUTHERN IMPLANTS® Internal Hex	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
STRAUMANN® BLX®		pag.24
STRAUMANN® Bone Level®		pag.26
STRAUMANN® Tissue Level®		pag.28
SWEDEN&MARTINA® Premium® - Kohno® - Shelta® - Prama®		pag.30
SWEDEN&MARTINA® Outlink® - Outlink2® (dal Ø3.75) - Syra	Branemark System® Esag. Esterno Ø4.1	pag.14
SWEDEN&MARTINA® Youse-I	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
SWEDEN&MARTINA® Youse-V	Nobel Biocare™ Conical Connection	pag.18
TAG DENTAL Axis - Massif (utilizzare analoghi originali)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
TFI SYSTEM® Easy Grip® Cone	Megagen® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL	pag.20
TFI SYSTEM® Easy Grip® Internal Hex	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
TICARE® Inhex (no versione mini)	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø3.5/4.0)	pag.12
TREOSS® Simple	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
TRI® Octa	Straumann® TissueLevel®	pag.28
TRI® Vent	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
VULKAN® IMPLANT SYSTEM Internal Hex.	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ZEROS® M2 - M3	Astra Tech Osseospeed TX (Piatt. Ø4.5/5.0)	pag.12
ZIMMER® Screw-Vent® Piatt. Ø3.5		pag.32
ZIMMER® Screw-Vent® Piatt. Ø4.5 - Ø5.7		pag.35
ZIMMER® Swiss Plus® (solo Piatt. Ø4.8)	Straumann® TissueLevel®	pag.28
ZIMVIE® Certain	3I Bimet® Certain®	pag. 8
ZIMVIE® Trabecular Metal - TSV (Ø3.7 - Ø4.1)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ZIMVIE® Trabecular Metal - TSV (Ø4.7 - Ø6.0)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35
ZIMVIE® TSX (Ø3.7 - Ø4.1 - Ø4.7)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)	pag.32
ZIMVIE® TSX (Ø5.4 - Ø6.0)	Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5/5.7)	pag.35

3I Biomet® Certain® (Piatt. Ø3.4 - Ø4.1)


















Ingaggio driver viti - Hex. 1.20



Connessione Esagono Interno

DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		BCAN34	3.4	/	/	/
		BCAN41	4.1	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		BCTRS34K (narrow)	3.4	/	BCVTR16 (M1.6)	3.4
		BCTR34K	3.4	/		5
		BCTRS41K (narrow)	4.1	/	4.1	
		BCTR41K	4.1	/	5	
Vite di guarigione		BCVG342 - 4	3.4	2 - 4	(M1.6)	4.1
		BCVG412 - 4 (narrow)	4.1	2 - 4		4.1
		BCVGR413 - 5	4.1	3 - 5	5.0	
Moncone dritto in titanio con vite		BCMD34K	3.4	2	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCMD41K	4.1	2		/
Moncone angolato in titanio con vite		BCMA1534K (15°)	3.4	2	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCMA2534K (25°)	3.4			
		BCMA1541K (15°)	4.1			
		BCMA2541K (25°)	4.1			
Moncone calcinabile con vite		BCCN34K	3.4	/	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCCR34K (rotante)	3.4			
		BCCN41K	4.1			
		BCCR41K (rotante)	4.1			
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		BCBCC34K	3.4	/	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCBCC41K	4.1	/		/
Moncone a sfera NORMO		BCMPA341 - 3	3.4	1 - 3	(M1.6)	/
		BCMPA411 - 3	4.1			
LOC abutment kit (Driver dedicato) n°1 attacco LOC con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)		BCLOC341K - 2K - 3K - 4K - 5K	3.4	1 - 2 - 3 4 - 5	(M1.6)	/
		BCLOC411K - 2K - 3K - 4K - 5K	4.1			
Scan Abutment in titanio con vite		BCSB34K	3.4	/	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCSB41K	4.1	/		/
Analogo CAD con vite		BCAN3D34K	3.4	/	/	/
		BCAN3D41K	4.1	/	/	/
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		BCLK34K	3.4	1	BCVPA16 (M1.6)	/
		BCLKR34K (rotante)	3.4			
		BCLK41K	4.1			
		BCLKR41K (rotante)	4.1			
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		BCMUD341 - 2 - 3	3.4	1 - 2 - 3	(M1.6)	4.8
		BCMUD411 - 2 - 3	4.1			
MUA angolato con vite e posizionatore Esagono antirrotazione in testa		BCMUA1734KVM (17°)	3.4	2	BCVPA16 (M1.6)	4.8
		BCMUA3034KVM (30°)	3.4	3		
		BCMUA1741KVM (17°)	4.1	2		
		BCMUA3041KVM (30°)	4.1	3		
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
		BCAMUN (antirrotante)	MUA	/	/	4.8




DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		ANKAN	/	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		ANKTRPUK	/	/	Vite non sostituibile	/
Transfer per tecnica cucchiaio chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		ANKMOK	/	/	Vite non sostituibile	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione		ANKVG3515 - 25 - 35	/	1.5 - 2.5 - 3.5	/	3.5
		ANKVG4015 - 25 - 35				4
		ANKVG4515 - 25 - 35				4.5
Moncone dritto in titanio con vite		ANKMD15K - 25K - 35K	/	1.5 - 2.5 - 3.5	Vite non sostituibile	4
Moncone angolato in titanio con vite		ANKMA1715K - 25K - 35K (17°)	/	1.5 - 2.5 - 3.5	Vite non sostituibile	4
		ANKMA2515K - 25K - 35K (25°)				
Scan Abutment in titanio con vite		ANKSBK	/	/	Vite non sostituibile	/
Analogo CAD con vite		ANKAN3DK	/	/	/	/
Link da incollaggio con vite <small>Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm</small>		ANKLK4315K - 25K - 35K	/	1.5 - 2.5 - 3.5	Vite non sostituibile	4.3
		ANKLKR4315K - 25K - 35K (rotante)				
MUA dritto <small>Utilizzare il driver dedicato</small>		ANKMUD15 - 25 - 35	/	1.5 - 2.5 - 3.5	/	4.8
MUA angolato con vite e posizionatore		ANKMUA1715K (17°)	/	1.5	Vite non sostituibile	4.8
		ANKMUA1725K (17°)		2.5		
		ANKMUA1735K (17°)		3.5		
		ANKMUA3015K (30°)		1.5		
		ANKMUA3025K (30°)		2.5		
Analogo MUA		MU10AN	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		MU10TR	MUA	/	VPMUTR (M1.4)	4.8




DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		ATRAN3540	3.5/4.0	/	/	/
		ATRAN4550	4.5/5.0			
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		ATRTR3540K	3.5/4.0	/	ATRVTR16 (M1.6)	/
		ATRTR4550K	4.5/5.0		ATRVTR20 (M2)	
Vite di guarigione		ATRVG35403 - 5	3.5/4.0	3 - 5	(M1.6)	/
		ATRVG45503 - 5	4.5/5.0		(M2)	
Moncone dritto in titanio con vite		ATRMD3540K	3.5/4.0	2	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRMD4550K	4.5/5.0		ATRV16 (M2)	
Moncone angolato in titanio con vite		ATRMA1535K (15°)	3.5/4.0	2	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRMA2535K (25°)			ATRV16 (M1.6)	
		ATRMA1545K (15°)	4.5/5.0		ATRV16 (M1.6)	/
		ATRMA2545K (25°)			ATRV16 (M2)	
Moncone calcinabile con vite		ATRCN3540K	3.5/4.0	/	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRCR3540K (rotante)			ATRV16 (M1.6)	
		ATRCN4550K	4.5/5.0		ATRV16 (M2)	
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		ATRBCC35K	3.5/4.0	/	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRBCC45K	4.5/5.0		ATRV16 (M2)	
LOC abutment kit (Driver dedicato) n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)		ATRLOC3505K-2K-3K-4K-5K	3.5/4.0	0.5 - 2 - 3	(M1.6)	/
		ATRLOC4505K-2K-3K-4K-5K	4.5/5.0	4 - 5	(M2)	
Scan Abutment in titanio con vite		ATRSB35K	3.5/4.0	/	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRSB45K	4.5/5.0		ATRV16 (M2)	
Analogo CAD con vite		ATRAN3D35K	3.5/4.0	/	/	/
		ATRAN3D45K	4.5/5.0			
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		ATRLK3540K	3.5/4.0	1	ATRV16 (M1.6)	/
		ATRLKR3540K (rotante)			ATRV16 (M1.6)	
		ATRLK4550K	4.5/5.0		ATRV16 (M2)	
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		ATRMUD351 - 2 - 3	3.5/4.0	1 - 2 - 3	(M1.6)	4.8
		ATRMUD451 - 2 - 3	4.5/5.0		(M2)	
MUA angolato con vite e posizionatore		ATRMUA1735KVM (17°)	3.5/4.0	2.5	ATRVPM16 (M1.6)	4.8
		ATRMUA3035KVM (30°)		3.5	ATRVPM16 (M1.6)	
		ATRMUA1745KVM (17°)	4.5/5.0	2.5	ATRVPM20 (M1.6)	4.8
		ATRMUA3045KVM (30°)		3.5	ATRVPM20 (M2)	
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga Vite Hex. 1.25 mm		TITMUK	MUA	/	TIVTM (M1.4)	4.8
























Branemark System Esagono Esterno (Piatt. Ø4.1)











































 cod. **BRK**
Ingaggio driver viti - Hex. 1.20

 cod. **NSP**
Ingaggio driver viti - UNIGRIP® - Torx 5



















Connessione Esagono Esterno

DESCRIZIONE	CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo	PHEAN41	4.1	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga	BRKTRPU41K	4.1 	/	B3VTR20 (M2)	/
	NSPTRPU41K	4.1 	/	BRKVTR20 (M2)	/
Transfer per tecnica cucchiaino chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>	BRKMoe41K	4.1 	/	BRKVP20 (M2)	/
	NSPTRPI41K	4.1 	/	ACTVP (M2)	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>	UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione	TEVGR502-3-4-5	4.1 	2-3-4-5	(M2)	/
	NSPVG413-5	4.1 	3-5		
Moncone dritto in titanio con vite	BRKMD411K-2-3	4.1 	1-2-3	BRKVP20 (M2)	/
	BRKMDA412K (wide)	4.1 	2	BRKVP20 (M2)	/
	NSPMD41K	4.1 	2	ACTVP (M2)	/
Moncone dritto rotante in titanio con vite	BRKMDR41K (rotante)	4.1 	2	BRKVP20 (M2)	5
	NSPMDR41K (rotante)	4.1 		ACTVP (M2)	
Moncone temporary in titanio con vite	BRKMPN41K	4.1 	/	BRKVP20 (M2)	5
	BRKMPr41K (rotante)			ACTVP (M2)	
	NSPMPN41K	4.1 		ACTVP (M2)	
Moncone angolato in titanio con vite	BRKMA1541K (15°)	4.1 	2	BRKVP20 (M2)	5
	BRKMA2541K (25°)			ACTVPA (M2)	
	NSPMA1541K (15°)	4.1 		ACTVPA (M2)	
Moncone calcinabile con vite	NSPMA2541K (25°)	4.1 		ACTVPA (M2)	
	BRKCN41K	4.1 	/	BRKVP20 (M2)	/
	BRKCR41K (rotante)			ACTVPA (M2)	
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET: 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET: 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE: 1390 °C +/- 50°C</small>	NSPCN41K	4.1 		ACTVPA (M2)	
	NSPCR41K (rotante)			ACTVPA (M2)	
	BRKBCC41K	4.1 	/	BRKVP20 (M2)	/
	BRKBCCR41K (rotante)			ACTVPA (M2)	
Moncone a sfera NORMO <small>Utilizzare driver Hex. 1.25 mm</small>	NSPBCC41K	4.1 		ACTVPA (M2)	
	NSPBCCR41K (rotante)			ACTVPA (M2)	
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionale, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>	PHEMPA412-4	4.1 	2-4	(M2)	/
	W2-EP4LC1-2-3-4-5	4.1	1-2-3 4-5	(M2)	/
Scan Abutment in titanio con vite	BRKSB41K	4.1 	/	BRKVP20 (M2)	/
	NSPSB41K	4.1 	/	ACTVP (M2)	/

Analogo CAD con vite		BRKAN3D41K	4.1		/	BRKVP20 (M2)	/	
		NSPAN3D41K	4.1		/	ACTVP (M2)	/	
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		BRKBZ41K	4.1		1	BRKVP20 (M2)	/	
		BRKBZR41K (rotante)	4.1		1	ACTVP (M2)	/	
		NSPLK41K	4.1		1	ACTVP (M2)	/	
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		PHEMUD412-3-4	4.1		2-3-4	(M2)		4.8
		BRKMUA1741KM (17°)	4.1		2	BRKVPA (M2)		4.8
MUA angolato con vite e posizionale		BRKMUA3041KM (30°)	4.1		3	BRKVPA (M2)		4.8
		NSPMUA1741KVM (17°)	4.1		2	BRKVPAC (M2)		4.8
		NSPMUA3041KVM (30°)	4.1		3	BRKVPAC (M2)		4.8
Analogo MUA		TIAMU		MUA	/	/		4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		BRKTMUK	MUA		/	BRKVTM (M1.4)		4.8
		NSPTMUK	MUA		/	ACTVTM (M1.4)		4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbiata		BRKTTMUAK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPMTMK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		BRKCMUK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPCMUK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		BRKMCRCOK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPMCRCOK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		BRKMSALK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPMSALK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Torretta MUA in tecapeek con vite		BRKPKMK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPPKMK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		BRKVGM	MUA		/	(M1.4)		4.8
		NSPVGM	MUA		/	(M1.4)		4.8
Scan abutment in titanio MUA con vite		BRKSBTIMUA48K	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPSBTIMUA48K	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8
Analogo CAD MUA con vite Vite Hex 1.25 mm		TIAMU3D48K		MUA	/	/		4.8
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1-2-3-4-5 mm		BCLKMK	MUA		/	BRKVPM (M1.4)		4.8
		NSPLKMK	MUA		/	NSPVPM (M1.4)		4.8

NOTE



DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		NDGAN	3.0	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		NDGTRPUK	3.0	/	NDGVTR (M1.6)	/
Transfer per tecnica cucchiaio chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		NDGTRPIK	3.0	/	NDGVP (M1.6)	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione		NDGVG3 - 5	3.0	3 - 5	(M1.6)	/
Moncone dritto in titanio con vite		NDGMDK	3.0	2	NDGVP (M1.6)	/
Moncone angolato in titanio con vite		NDGMA15K (15°) NDGMA25K (25°)	3.0	2	NDGVP (M1.6)	/
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>		NDGBCKK NDGBCCRK (rotante)	3.0	/	NDGVP (M1.6)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionario, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>		NDGLOC1K - 2K - 3K - 4K	3.0	1 - 2 - 3 - 4	(M1.6)	/
Scan Abutment in titanio con vite		NDGSBK	3.0	/	NDGVP (M1.6)	/
Analogo CAD con vite		NDGAN3DK	3.0	/	/	/
Link da incollaggio con vite <small>Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm</small>		NDGLK08K-15K-25K NDGLKR08K-15K-25K (rotante)	3.0	0.8 - 1.5 - 2.5	NDGVP (M1.6)	/
MUA dritto <small>Utilizzare il driver dedicato</small>		NDGMUD1 - 2 - 3 - 4	3.0	1.5 - 2.5 3.5 - 4.5	(M1.6)	4.8
MUA angolato con vite e posizionario		NDGMUA172KVM (17°) NDGMUA173KVM (17°) NDGMUA303KVM (30°) NDGMUA304KVM (30°)	3.0	2.5 3.0 3.5 4.0	NDGVP (M1.6)	4.8
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8

Nobel Biocare™ Conical Conn. (Piatt. Ø3.5 NP - Ø4.3 RP)















Ingaggio driver viti - UNIGRIP® - Torx 5

Connessione Conica con Esagono Interno



DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		ACTAN35	3.5 NP	/	/	/
		ACTAN43	4.3 RP			
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		ACTTR35K	3.5 NP	/	ACTVTR35 (M1.6)	/
		ACTTR43K	4.3 RP			ACTVTR43 (M2)
Transfer per tecnica cucchiaio chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		ACTTRPI35K	3.5 NP	/	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTTRPI43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione		ACTVGN363 - 5	3.5 NP	3 - 5	(M1.6)	/
		ACTVGR503 - 5	4.3 RP			(M2)
Moncone dritto in titanio con vite		ACTMDA35K	3.5 NP	2	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTMDA43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
Moncone temporary in titanio con vite		ACTMPN35K	3.5 NP	2	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTMPR35K (rotante)	3.5 NP			ACTVTP (M2)
		ACTMPN43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
Moncone angolato in titanio con vite		ACTMA1535K (15°)	3.5 NP	2	ACTVPA16 (M1.6)	/
		ACTMA2535K (25°)	3.5 NP			ACTVPA20 (M2)
		ACTMA1543K (15°)	4.3 RP			ACTVPA20 (M2)
		ACTMA2543K (25°)	4.3 RP			ACTVPA20 (M2)
Moncone calcinabile con vite		ACTCN35K	3.5 NP	/	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTCR35K (rotante)	3.5 NP			ACTVTP (M2)
		ACTCN43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>		ACTBCC35K	3.5 NP	/	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTBCC43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>		W2-IP3LC1P - 2P - 5P	3.5 NP	1 - 2.5 - 5	(M1.6)	/
		W2-IP4LC1P - 25P - 5P	4.3 RP			(M2)
Scan Abutment in titanio con vite		ACTSB35K	3.5 NP	/	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTSB43K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
Analogo CAD con vite		ACTAN3D35K	3.5 NP	/	/	/
		ACTAN3D43K	4.3 RP			
Link da incollaggio con vite <small>Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 4-5 mm</small>		ACTLKN35K - 3525K	3.5 NP	1 - 2.5	ACTVTP16 (M1.6)	/
		ACTLKR35K - 3525K (rotante)	3.5 NP			ACTVTP (M2)
		ACTLKN43K - 4325K	4.3 RP			ACTVTP (M2)
MUA dritto <small>Utilizzare il driver dedicato</small>		ACTMUD351 - 2	3.5 NP	1 - 2	(M1.6)	4.8
		ACTMUD431 - 2	4.3 RP			(M2)

MUA angolato con vite e posizionatore		ACTMUA1735KVM (17°)	3.5 NP	2.5	ACTVPMA16 (M1.6)	4.8
		ACTMUA3035KVM (30°)		3.5		
		ACTMUA1743KVM (17°)	4.3 RP	2.5	ACTVPMA20 (M2)	
		ACTMUA3043KVM (30°)		3.5		
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		NSPTMUK	MUA	/	NSPVTM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbiata		NSPMTMK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		NSPCMUK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		NSPMCRCK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		NSPMSALK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in tecapeek con vite		NSPPKMK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		NSPVGM	MUA	4.5	(M1.4)	4.8
Scan Abutment in titanio MUA con vite		NSPSBTIMUA48K	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8
Analogo CAD MUA con vite Vite Hex 1.25 mm		TIAMU3D48K	MUA	/	/	4.8
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1- 2-3-4-5 mm		NSPLKMK	MUA	/	NSPVPM (M1.4)	4.8

NOTE

Megagen® AnyRidge® - RESISTA® ONESEAL




















Ingaggio driver viti - Hex. 1.20

















Connessione Cono Morse con Esagono Interno

DESCRIZIONE	CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo	AN1000	3.0	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga	TR1000	3.0	/	VITR00 (M1.8)	/
Transfer per tecnica cucchiaino chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>	TR1100	3.0	/	VIPA00 (M1.8)	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>	TRS1100	/	/	/	/
Vite di guarigione	VI3000 - 50 - 70 (standard)	3.0	3 - 5 - 7	(M1.8)	4.5
	VI6030 - 50 (wide anatomic)		3 - 5		6.0
	VI30SV - 50 (wide)				5.0
Moncone FLAT per barre con vite	MOFL00	3.0	1	VPF00 (M1.8)	4.5
Moncone temporary in titanio con vite	MT1000	3.0	2 - 4	VIPA00 (M1.8)	/
	MTR1000 (rotante)				
Moncone dritto in titanio con vite	MDN1000 (narrow)	3.0	1.5	VIPA00 (M1.8)	4.0
	MD1000 - 40 - 50 (standard)		2 - 4 - 5		4.5
	MA1000 - 40 (standard spall.)		2 - 4		4.5
	MD6020 - 40 (wide)				6.0
Moncone angolato in titanio con vite	MA1500 - 40 (15°)	3.0	2 - 4	VIPA00 (M1.8)	/
	MA2500 - 40 (25°)				
Moncone calcinabile con vite	CA1000	3.0	/	VIPA00 (M1.8)	/
	CR1000 (rotante)				
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1</small> <small>CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1</small> <small>INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>	CAS10CR	3.0	2	VIPA00 (M1.8)	/
	CA10CR		3		
	CR10CR (rotante)				
Moncone a sfera NORMO	MO0001 - 3 - 5	3.0	1 - 3 - 5	(M1.8)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionario,</small> <small>n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera,</small> <small>n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse</small> <small>ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>	W2-BPLC1 - 2 - 3 - 4 - 5	3.0	1 - 2 - 3 4 - 5	(M1.8)	/
Scan Abutment in titanio con vite	SCA00	3.0	/	VIPA00 (M1.8)	/


Analogo CAD con vite		AN3D00	3.0	/	/	/
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		LK1001 - 2 - 3 - 4 - 5 LKR1001 - 2 - 3 - 4 - 5 (rotante)	3.0	1 - 2 - 3 4 - 5	VIPA00 (M1.8)	/
TiBase comp. CEREC Disponibili su richiesta gli scanbodies L per Omnicam® REF 6431329		IPBSTB1 - 2 - 3 IPBSTBR1 - 2 - 3 (rotante)	3.0	1 - 2 - 3	VIPA00 (M1.8)	/
Link "Al" per canale angolato Confezionato con vite per canale angolato Utilizzare driver Al per canale angolato		IPBTBAI1 - 2 IPBTBRAI1 - 2 (rotante)	3.0	1.7 - 2.5	VIPA00AI (M1.8)	/
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		MU0001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	3.0	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	(M1.8)	4.8
MUA angolato con vite e posizionatore		MU1700 (17°) MU1740(17°) MU1750 (17°) MU1760 (17°) MU3000 (30°) MU3040 (30°) MU3050 (30°) MU3060 (30°) MU4500 (45°)	3.0	2.5 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0 4.5	VIPA00 (M1.8)	4.8
Analogo MUA		MU10AN MU10ANA (antirotante)	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		MU10TR MU10TRA (antirotante)	MUA	/	VPMUTR (M1.4)	4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbiata		TT1000 TTA1000 (antirotante)	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		TC1000 TCA1000 (antirotante)	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		TCCR1000	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		TTS1000	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		MU10VI	MUA	4.5	(M1.4)	4.8
Scan Abutment in titanio MUA con vite		MU10SA	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8
Analogo CAD MUA con vite Vite Hex 1.25 mm		MU10AN3D	MUA	/	/	4.8
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1-2-3-4-5 mm		MU10LK	MUA	/	VPMU00 (M1.4)	4.8















DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		PHEAN33	3.3 - S2			
		PHEAN41	4.0 - S3/S4	/	/	/
		PHEAN50	5.0 - S5			
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		PHETRP33KA	3.3 - S2		PHEVTR18 (M1.8)	
		PHETRP41KA	4.0 - S3/S4	/	PHEVTR20 (M2)	/
		PHETRP50KA	5.0 - S5			
Transfer per tecnica cucchiaino chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		PHETRPI33KA	3.3 - S2	/	PHEVP18 (M1.8)	/
		PHETRPI41KA	4.0 - S3/S4		PHEVP20 (M2)	
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione		PHEVG333 - 5 - 7	3.3 - S2	3 - 5 - 7	(M1.8)	
		PHEVG413 - 5 - 7	4.0 - S3/S4	3 - 5 - 7	(M2)	/
		PHEVG503 - 5	5.0 - S5	3 - 5		
Moncone dritto in titanio con vite		PHEMDA332K - 4K	3.3 - S2		PHEVP18 (M1.8)	/
		PHEMDA412K - 4K	4.0 - S3/S4	2 - 4	PHEVP20 (M2)	
Moncone temporary in titanio con vite		PHEMD33K	3.3 - S2		PHEVP18 (M1.8)	/
		PHEMDR33K (rotante)		2	PHEVP20 (M2)	
		PHEMD41K	4.0 - S3/S4			
		PHEMDR41K (rotante)				
Moncone angolato in titanio con vite		PHEMA1533K (15°)	3.3 - S2		PHEVPA18 (M1.8)	/
		PHEMA2533K (25°)		2	PHEVPA20 (M2)	
		PHEMA1541K (15°)	4.0 - S3/S4			
		PHEMA2541K (25°)				
Moncone calcinabile con vite		PHECN33K	3.3 - S2		PHEVP18 (M1.8)	/
		PHECR33K (rotante)		/	PHEVP20 (M2)	
		PHECN41K	4.0 - S3/S4			
		PHECR41K (rotante)				
		PHECN50K	5.0 - S5			
		PHECR50K (rotante)				
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>		PHEBCC33K	3.3 - S2		PHEVPA18 (M1.8)	/
		PHEBCCR33K (rotante)		/	PHEVPA20 (M2)	
		PHEBCC41K	4.0 - S3/S4			
		PHEBCCR41K (rotante)				
Moncone a sfera NORMO		PHEMPA412 - 4	4.0 - S3/S4	2 - 4	(M2)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>		PHELOC331K-2K-3K-4K-5K	3.3 - S2	1 - 2 - 3	(M1.8)	/
		W2-EP4LC1 - 2 - 3 - 4 - 5	4.0 - S3/S4	4 - 5	(M2)	
Scan Abutment in titanio con vite		PHEB33K	3.3 - S2	/	PHEVP18 (M1.8)	/
		PHEB41K	4.0 - S3/S4		PHEVP20 (M2)	
Analogo CAD con vite <small>Utilizzare driver esagonale da 1.20 mm</small>		PHEAN3D33K	3.3 - S2	/	/	/
		BRKAN3D41K	4.0 - S3/S4			

Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		PHELK33K	3.3 - S2		PHEVP18 (M1.8)		
		PHELKR33K (rotante)					
		PHELK41K	4.0 - S3/S4	1		PHEVP20 (M2)	/
		PHELKR41K (rotante)					
		PHELK50K	5.0 - S5				
		PHELKR50K (rotante)					
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		PHEMUD332 - 3 - 4	3.3 - S2	2 - 3 - 4	(M1.8)	4.8	
		PHEMUD412 - 3 - 4	4.0 - S3/S4		(M2)		
MUA angolato con vite e posizionatore		PHEMUA1741KVM (17°)	4.0 - S3/S4	2	PHEVPA20 (M2)	4.8	
		PHEMUA3041KVM (30°)		3			
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8	
Transfer MUA in titanio con vite lunga		TITMUK	MUA	/	TIVTM (M1.4)	4.8	
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbata		TITTMUAK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Torretta MUA calcinabile con vite		TICMUK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		TIMCRCOK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		TIMSALK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Torretta MUA in tecapeek con vite		TIMPKMK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Vite di guarigione MUA in titanio		TIVGM	MUA	4.5	(M1.4)	4.8	
Scan abutment in titanio MUA con vite		FIMSBTIMUA48K	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	
Analogo CAD MUA con vite		TIAMU3D48K	MUA	/	/	4.8	
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1-2-3-4-5 mm		TILKMK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8	


NOTE



DESCRIZIONE	CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo	SBLXAN	RB	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga	SBLXTRK	RB	/	SBLXVTR (M1.6)	/
Transfer per tecnica cucchiaio chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>	SBLXMOK	RB	/	SBLXVP (M1.6)	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>	UNTRSOMO-5	RB	/	/	/
Vite di copertura impianto	SBLXVTA	RB	/	(M1.6)	/
Vite di guarigione	SBLXVG421-2-4	RB	1 - 2 - 4	(M1.6)	4.2
	SBLXVG551-2-4		1 - 2 - 4		5.5
Moncone dritto in titanio con vite	SBLXMD421K-2K-3K (regular)	RB	1 - 2.5 - 4	SBLXVP (M1.6)	4.2
	SBLXMD421K-2K-3K (wide)		1 - 2.5 - 4		5.5
Moncone angolato in titanio con vite	SBLXMA152K-4K (15°)	RB	2.5 - 4	SBLXVP (M1.6)	4.2
	SBLXMA252K-4K (25°)		2.5 - 4		5.5
Temporary in titanio con vite	SBLXMPNK	RB	2	SBLXVP (M1.6)	/
	SBLXMPRK (rotante)				
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionario, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>	SBLXLOCM1K-25K-4K	RB	1 - 2.5 - 4	(M1.6)	/
Scan Abutment in titanio con vite	SBLXSBK	RB	/	SBLXVP (M1.6)	/
Analogo CAD con vite	SBLXAN3DK	RB	/	/	/
Link da incollaggio con vite <small>Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm</small>	SBLXLK421K-2K-4K	RB	1 - 2.5 - 4	SBLXVP (M1.6)	4.2
	SBLXLK421K-2K-4K (rotante)				5.5
	SBLXLK4551K-2K-4K				
	SBLXLK551K-2K-4K (rotante)				
MUA dritto <small>Utilizzare il driver dedicato</small>	SBLXMUD1-25-4	RB	1 - 2.5 - 4	(M1.6)	4.8

MUA angolato con vite e posizionatore		SBLXMUA1725KM (17°)	RB	2.5	SBLXVPAM (M1.6)	4.8
		SBLXMUA174KM (17°)		4		
		SBLXMUA303KM (30°)		3		
		SBLXMUA304KM (30°)		4		
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		SBLTMUK	MUA	/	SBLVTM14 (M1.4)	4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione sabbiata		SBLTTMUAK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		SBLCMUK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		SBLMCRCK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		SBLMSALK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Torretta MUA in tecapeek con vite		SBLPKMK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		SBLVGM	MUA	4.5	(M1.4)	4.8
Scan abutment in titanio MUA con vite		SBLSBTIMK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8
Analogo CAD MUA con vite Vite Hex 1.25 mm		TIAMU3D48K	MUA	/	/	4.8
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1-2-3-4-5 mm		SBLKMK	MUA	/	SBLVPM14 (M1.4)	4.8

NOTE




DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		SBLAN33	3.3 NC	/	/	/
		SBLAN41	4.1/4.8 RC	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		SBLTR33K	3.3 NC	/	SBLVTR16 (M1.6)	/
		SBLTR41K	4.1/4.8 RC	/	SBLVTR16 (M1.6)	/
Vite di guarigione		SBLVG332 - 4	3.3 NC	2 - 4	(M1.6)	/
		SBLVG412 - 4	4.1/4.8 RC	2 - 4	(M1.6)	/
Moncone dritto in titanio con vite		SBLMD33K	3.3 NC	2	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLMD41K	4.1/4.8 RC	2	SBLVLP41 (M1.6)	/
Moncone angolato in titanio con vite		SBLMA1533AK (15°)	3.3 NC	2	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLMA2533AK (25°)	3.3 NC	2	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLMA1541AK (15°)	4.1/4.8 RC	2	SBLVLP41 (M1.6)	/
		SBLMA2541AK (25°)	4.1/4.8 RC	2	SBLVLP41 (M1.6)	/
Moncone calcinabile con vite		SBLCN33K	3.3 NC	2	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLCR33K (rotante)	3.3 NC	2	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLCN41K	4.1/4.8 RC	2	SBLVLP41 (M1.6)	/
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		SBLBCC33K	3.3 NC	/	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLBCC41K	4.1/4.8 RC	/	SBLVLP41 (M1.6)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionale, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)		SBLLOC331K-2K-3K-4K-5K	3.3 NC	1 - 2 - 3	(M1.6)	/
		SBLLOC411K-2K-3K-4K-5K	4.1/4.8 RC	4 - 5	(M1.6)	/
Scan Abutment in titanio con vite		SBLSB33K	3.3 NC	/	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLSB41K	4.1/4.8 RC	/	SBLVLP41 (M1.6)	/
Analogo CAD con vite		SBLAN3D33K	3.3 NC	/	/	/
		SBLAN3D41K	4.1/4.8 RC	/	/	/
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		SBLLK33K	3.3 NC	1	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLKR33K (rotante)	3.3 NC	1	SBLVLP33 (M1.6)	/
		SBLLK41K	4.1/4.8 RC	1	SBLVLP41 (M1.6)	/
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		SBLMUD331 - 2 - 4	3.3 NC	1 - 2 - 4	(M1.6)	4.8
		SBLMUD411 - 2 - 4	4.1/4.8 RC	1 - 2 - 4	(M1.6)	4.8
MUA angolato con vite e posizionale		SBLMUA17332AKVM (17°)	3.3 NC	2.5	SBLVPA16 (M1.6)	4.8
		SBLMUA30334AKVM (30°)	3.3 NC	4		
		SBLMUA17412AKVM (17°)	4.1/4.8 RC	2.5	SBLVPA16 (M1.6)	4.8
		SBLMUA30414AKVM (30°)	4.1/4.8 RC	4		
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
		BCAMUN (antirotante)	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		SBLTMUK	MUA	/	SBLVTM14 (M1.4)	4.8
		SBLTMUNK (antirotante)	MUA	/	SBLVTM14 (M1.4)	4.8

Straumann® TissueLevel® (Piatt. Ø4.8 RN - Ø6.5 WN)











Ingaggio driver viti - SCS® - Torx 6




Connessione Conica Ottagonale















DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		STRAN48	4.8 RN	/	/	/
		STRAN65	6.5 WN	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		OCTTRPU48K	4.8 RN	/	OCTVTR20 (M2)	/
		OCTTRPU65K	6.5 WN	/		
Transfer per tecnica cucchiaio chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		OCTTRPI48K	4.8 RN	/	OCTVTRPI (M2)	/
		OCTTRPI65K	6.5 WN	/		
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	/	/	/	/
Vite di guarigione		OCTVG481 - 2 - 3 - 4	4.8 RN	1.5 - 2	(M2)	/
		OCTVG651 - 2 - 3 - 4	6.5 WN	3 - 4.5		
Vite di copertura impianto		OCTVTA48	4.8 RN	/	(M2)	/
		OCTVTA48	6.5 WN	/		
Moncone dritto in titanio con vite		OCTMD48K	4.8 RN	2	STRVP (M2)	/
		OCTMD65K	6.5 WN			
Moncone SOLID® pieno monolitico		OCTMP4840 - 55 - 70 <small>usare avvitatore originale Straumann®</small>	4.8 RN	4 - 5.5 - 7	(M2)	/
		OCTMP6540 - 55 <small>usare driver SCS® T6 REPLICIA</small>	6.5 WN	4 - 5.5		
Moncone angolato in titanio con vite		OCTMA1548K (15°)	4.8 RN	2	STRVP (M2)	/
		OCTMA2048K (20°)				
		OCTMA1565K (15°)	6.5 WN			
		OCTMA2065K (20°)				
Moncone calcinabile con vite		OCTCN48K	4.8 RN	/	STRVP (M2)	/
		OCTCR48K (rotante)				
		OCTCN65K	6.5 WN			
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>		OCTBCC48K	4.8 RN	1	STRVP (M2)	/
		OCTBCCR48K (rotante)				
		OCTBCC65K	6.5 WN			
		OCTBCCR65K (rotante)				
Moncone a sfera NORMO <small>Utilizzare driver dedicato OCTCMP</small>		STRMPA481 - 2 - 3	4.8 RN	1 - 2 - 3	(M2)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) <small>n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)</small>		STRLOC481K - 2K - 3K	4.8 RN	1 - 2 - 3	(M2)	/
Scan Abutment in titanio con vite		STRSB48K	4.8 RN	/	STRVP (M2)	/
		STRSB65K	6.5 WN	/		

Analogo CAD con vite		STRAN3D48K	4.8 RN	/	/	/
		STRAN3D65K	6.5 WN			
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 7 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5-6 mm		OCTMPN48K	4.8 RN	1	STRVP (M2)	/
		OCTMPR48K (rotante)				
		OCTMPN65K	6.5 WN			
		OCTMPR65K (rotante)				
Moncone SYN con vite e anello		OCTS3P48K	4.8 RN	/	(M2)	/
		OCTS3P65K	6.5 WN			
Transfer SYN per tecnica pick-up con vite lunga		OCTTRS48K	4.8 SYN	/	OCTVTM (M2)	/
		OCTTRS65K	6.5 SYN			
Analogo SYN		STRANSY48	4.8 SYN	/	/	/
		STRANSY65	6.5 SYN			
Vite di guarigione SYN		OCTVGS48	4.8 SYN	/	(M2)	/
		OCTVGS65	6.5 SYN			
Torretta SYN in titanio con vite		OCTSTMTN48K	4.8 SYN	/	OCTSVP (M2)	/
		OCTSTMTR48K (rotante)				
Torretta SYN calcinabile con vite		OCTSCN48K	4.8 SYN	/	OCTSVP (M2)	/
		OCTSCR48K (rotante)				
		OCTSCN65K	6.5 SYN			
		OCTSCR65K (rotante)				

NOTE



DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		QIAN33	3.3	/	/	/
		QIAN38	3.8			
		QIAN42	4.25			
		QIAN50	5.0			
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		QITR33K	3.3	/	QIVTR18	/
		QITR38K	3.8		(M1.8)	
		QITR42K	4.25		QIVTR20	
		QITR50K	5.0		(M2)	
Vite di guarigione		QIVG333 - 5	3.3	3 - 5	(M1.8)	/
		QIVG383 - 5	3.8			
		QIVG423 - 5	4.25		(M2)	
		QIVG503 - 5	5.0			
Moncone dritto in titanio con vite		QIMD332K	3.3	2	QIVP18	/
		QIMD382K	3.8		(M1.8)	
		QIMD422K	4.25		QIVP20	
		QIMD502K	5.0		(M2)	
Moncone angolato in titanio con vite		QIMA1533K (15°)	3.3	2	QIVP18	/
		QIMA2533K (25°)	3.8		(M1.8)	
		QIMA1538K (15°)	3.8			
		QIMA2538K (25°)	4.25		QIVP20	
		QIMA1542K (15°)	4.25		(M2)	
		QIMA2542K (25°)	5.0			
Moncone calcinabile con vite		QICN33K	3.3	/	QIVP18	/
		QICR33K (rontante)	3.8		(M1.8)	
		QICN38K	3.8			
		QICR38K (rontante)	4.25		QIVP20	
		QICN42K	4.25		(M2)	
		QICR42K (rontante)	5.0			
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite		QIBCC33K	3.3	/	QIVP18	/
		QIBCC38K	3.8		(M1.8)	
		QIBCC42K	4.25		QIVP20	
		QIBCC50K	5.0		(M2)	
Moncone a sfera NORMO		QIMPA331 - 2 - 3 - 4	3.3	1 - 2 - 3 - 4	(M1.8)	/
		QIMPA381 - 2 - 3 - 4	3.8			
LOC abutment kit (Driver dedicato)		QILO331K - 2K - 3K - 5K	3.3	1 - 2 - 3 - 5	(M1.8)	/
		QILO381K - 2K - 3K - 5K	3.8			
		QILO421K - 2K - 3K - 5K	4.25		(M2)	
Scan Abutment in titanio con vite		QISB33K	3.3	/	QIVP18	/
		QISB38K	3.8		(M1.8)	
		QISB42K	4.25		QIVP20	
		QISB50K	5.0		(M2)	
Analogo CAD con vite		QIAN3D33K	3.3	/	/	/
		QIAN3D38K	3.8			
		QIAN3D42K	4.25			
		QIAN3D50K	5.0			
Link da incollaggio con vite		QILK33K	3.3	1	QIVP18	/
		QILKR33K (rotante)	3.8		(M1.8)	
		QILK38K	3.8			
		QILKR38K (rotante)	4.25		QIVP20	
		QILK42K	4.25		(M2)	
		QILKR42K (rotante)	5.0			
QILK50K	5.0					
QILKR50K (rotante)						

MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		QIMUD381 - 2 - 3	3.8	1 - 2 - 3	(M1.8)	4.8
		QIMUD421 - 2 - 3	4.25		(M2)	
MUA angolato con vite e posizionatore		QIMUA1738KVM (17°)	3.8	3	QIVPA18	4.8
		QIMUA3038KVM (30°)		3.5	(M1.8)	
		QIMUA1742KVM (17°)	4.25	3	QIVPA20	
		QIMUA3042KVM (30°)		3.5	(M2)	
Analogo MUA		TIAMU	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		TITMUK	MUA	/	TIVTM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbiata		TITTMUAK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		TICMUK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		TIMCRCOK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		TIMSALK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in tecapeek con vite		TIMPKMK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		TIVGM	MUA	4.5	(M1.4)	4.8
Scan abutment in titanio MUA con vite		FIMSBTIMUA48K	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Analogo CAD MUA con vite		TIAMU3D48K	MUA	/	/	4.8
Link da incollaggio MUA con vite Altezza parte monconabile 8.30 mm Tacche dalla testa h 1- 2-3-4-5 mm		TILKMK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta in titanio con vite per P.A.D. originale		QITTPDK	PAD	/	TIVPM (M1.4)	/

Per impianto Prama® utilizzare protesi con piattaforma Ø3.3 con chiusura Flat (NON DISPONIBILE PRAMA IN®)


Per impianto connessione ONE® utilizzare protesi con piattaforma Ø3.3 su impianto Ø3.3 e piattaforma Ø3.8 su tutti gli altri impianti.
Su impianti Ø4.25 e Ø5.0 utilizzare tecnica Platform Switching

La protesi con piattaforma Ø4.25 e Ø5.0 di questo catalogo è per impianti Sweden&Martina® antecedenti la connessione ONE®















Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø3.5)



















Ingaggio driver viti - Hex. 1.27



Connessione Esagono Interno


DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		FIMAN37	3.5	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		FIMTR37K	3.5	/	FIMVTR (M1.8)	/
Transfer per tecnica cucchiaino chiuso con vite <small>E' possibile utilizzarlo con la cappetta Snap-On</small>		PCMOI35K	3.5	/	FIMVP (M1.8)	/
Cappetta Snap-On <small>Confezione da 5 pezzi</small>		UNTRSOMO-5	3.5	/	/	/
Transfer Snap-On diretto senza vite		FIMTRSO37	3.5	/	/	/
Transfer a 3 sezioni (grandi disparallelismi) <small>Composto da : corpo esterno, cilindro esagonale estraibile, vite lunga</small>		FIMTRS3P37K (narrow) FIMTR3P37K	3.5	/	FIMVTR (M1.8)	3.75 5
Vite di guarigione		SVVGS353 - 5 (narrow) FIMVG372 - 3 - 4 - 5 - 7 FIMVGL373 - 4 - 5 (wide)	3.5	3 - 5 2 - 3 - 4 - 5 - 7 3 - 4 - 5	/	3.5 4.5 5.5
Moncone dritto spallato in titanio con vite		FIMMDAS372K - 4K FIMMDA372K - 4K (wide)	3.5	2 - 4	FIMVP (M1.8)	4.5 5.5
Moncone dritto in titanio con vite		FIMMD37K FIMMDR37K (rotante)	3.5	1	FIMVP (M1.8)	4.5
Moncone a finire in titanio con vite		FIMMDS37K (short 8.5 mm) FIMMTT37 (long 13 mm)	3.5	/	FIMVP (M1.8)	3.75
Temporary in titanio con vite		FIMMP37K FIMMPR37K	3.5	1	FIMVP (M1.8)	3.75
Moncone angolato in titanio con vite		FIMMA15371K (15°) FIMMA1537K (15°) FIMMA15373K (15°) FIMMA25371K (25°) FIMMA2537K (25°) FIMMA25373K (25°)	3.5	1 2 3 1 2 3	FIMVP (M1.8)	/
Moncone calcinabile con vite		FIMCN37K FIMCR37K (rotante)	3.5	/	FIMVP (M1.8)	/
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite <small>CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C</small>		FIMBCC37K FIMBCCR37K (rotante)	3.5	/	FIMVP (M1.8)	/

Moncone a sfera NORMO		FIMMPA371 - 2 - 3 - 4 - 5	3.5	1 - 2 - 3 4 - 5	(M1.8)	/
LOC abutment kit (Driver dedicato) n°1 attacco comp. LOCATOR® con posizionatore, n°1 contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, n°1 anello protettivo, n°4 cappette ritentive con diverse ritenzioni (trasparente-rosa-blu-rossa)		W2-IP4LC1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6	3.5	1 - 2 - 3 4 - 5 - 6	(M1.8)	/
Scan Abutment in titanio con vite		FIMSBT137K	3.5	/	FIMVP (M1.8)	/
Analogo CAD con vite		FIMAN3D37K	3.5	/	/	/
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		SVLK35K-352K-353K SVLKR35K-352K-353K (rotante)	3.5	1 - 2 - 3	FIMVP (M1.8)	/
PREMILLED con vite Dimensioni Ø11.90 h20		W2-IP4PM-W	3.5	/	FIMVP (M1.8)	/
MUA dritto Utilizzare il driver dedicato		BMMUD351 - 2 - 3 - 4	3.5	1 - 2 - 3 - 4	(M1.8)	4.8
MUA angolato con vite e posizionatore		FIMMUAN17372KVM (17°) FIMMUA1737KVM (17°) FIMMUA173740KVM (17°) FIMMUAN30373KVM (30°) FIMMUA3037KVM (30°) FIMMUA303745KVM (30°) FIMMUA4537KVM (45°)	3.5	2 3 4 3 3.5 4.5 4	SVVP (M1.8)	4.8
Analogo MUA		TIAMU BCAMUN (antirotante)	MUA	/	/	4.8
Transfer MUA in titanio con vite lunga		TITMUK PCTMUK (antirotante)	MUA	/	TIVTM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in titanio con vite su richiesta è disponibile la versione rotante sabbiata		TITTMUAK PCMTMK (antirotante) NOTTMXLK (h18 mm - rotante)	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA calcinabile con vite		TICMUK PCCMUK (antirotante)	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in Cr-Co con vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		TIMCRCOK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA liscia con vite Indicata per saldatura		TIMSALK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Torretta MUA in tecapeek con vite		TIMPKMK	MUA	/	TIVPM (M1.4)	4.8
Vite di guarigione MUA in titanio		TIVGM	MUA	4.5	(M1.4)	4.8

Zimmer® Screw-Vent® (Piatt. Ø4.5 / Ø5.7)



Ingaggio driver viti - Hex. 1.25 / 1.27



Connessione Esagono Interno

DESCRIZIONE		CODICE	Ø PIATT.	ALTEZZA MUCOSA	VITE FILETTO	Ø EMERG. MUCOSA
Analogo		SVAN45	4.5	/	/	/
		BHOAN57	5.7	/	/	/
Transfer per tecnica pick-up con vite lunga		SVTR45K	4.5	/	FIMVTR (M1.8)	/
		BHOTR57K	5.7	/	FIMVTR (M1.8)	/
Vite di guarigione		SVVG453 - 5	4.5	3 - 5	(M1.8)	5.5
		BHOVG573 - 5	5.7	3 - 5	(M1.8)	7
Moncone dritto in titanio con vite		SVMD45K	4.5	2	FIMVP (M1.8)	5.4
		BHOMD57K	5.7	2	FIMVP (M1.8)	6.6
Moncone angolato con vite		MIMA1545K (15°)	4.5	2	FIMVP (M1.8)	5.5
		MIMA2545K (25°)	4.5	2	FIMVP (M1.8)	5.5
		BHOMA1557K (15°)	5.7	2	FIMVP (M1.8)	6.5
Moncone calcinabile antirotante con vite		SVCN45K	4.5	/	FIMVP (M1.8)	/
		FIMCR37K	5.7	/	FIMVP (M1.8)	/
Moncone UCLA con base in Cr-Co e vite CET : 20-500°C 14.6 * 10-6 K-1 CET : 20-600°C 14.9 * 10-6 K-1 INTERVALLO DI FUSIONE : 1390 °C +/- 50°C		FIMBCC45K	4.5	/	FIMVP (M1.8)	5.5
Scan Abutment in titanio con vite		SVSB45K	4.5	/	FIMVP (M1.8)	/
Analogo CAD con vite		SVAN3D45K	4.5	/	/	/
Link da incollaggio con vite Altezza parte monconabile 6 mm Tacche dalla base h 2-3-4-5 mm		SVLK45K SVLKR45K (rotante)	4.5	1	FIMVP (M1.8)	/

NOTE

Accessori LOC ABUTMENT



DESCRIZIONE		CODICE	CONF.
Transfer in titanio con cappetta ritentiva nera a bassa ritenzione		W2-TSLC	1 pz.
Analogo in titanio		W2-ALLC	1 pz.
Contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera (per laboratorio)		W2 - COLC1	4 pz.
Kit ricambi composto da : contenitore in titanio con cappetta ritentiva nera, anello protettivo, cappette ritentive miste (trasparente - rosa - blu - rossa)		W2 - NBOXLC	1 pz.
Cappetta ritentiva trasparente Ritenzione 2268 g / 5 lb		W2-TFLC50	4 pz.
Cappetta ritentiva rosa Ritenzione 1361 g / 3 lb		W2-TFLC30	4 pz.
Cappetta ritentiva blu Ritenzione 680 g / 1.5 lb		W2-TFLC15	4 pz.
Cappetta ritentiva verde Ritenzione 1814 g / 4 lb - grandi disparallelismi		W2-TFLCD40	4 pz.
Cappetta ritentiva arancione Ritenzione 907 g / 2 lb - grandi disparallelismi		W2-TFLCD20	4 pz.
Cappetta ritentiva rossa Ritenzione 680 g / 1.5 lb - grandi disparallelismi		W2-TFLCD15	4 pz.
Avvitatore manuale/da cricchetto		W2-DMLC	1 pz.
Avvitatore da contrangolo		W2-DCLC	1 pz.
Inseritore / Estrattore		W2-IELC	1 pz.

Sfere Filettate NORMO (MUA → OVD)



Ingaggio driver - Hex. 1.27




Le sfere filettate vengono proposte per poter trasformare una protesi avvitata con delle componenti MUA in protesi mobile overdenture OVD.

DESCRIZIONE		CODICE	FILETTO	CONF.
Sfera filettata NORMO Ø2.5 - 14		SFN14MUA-1	M1.4 MAX 15 Ncm	1 pz.
Sfera filettata NORMO Ø2.5 - 18		SFN18MUA-1	M1.8 MAX 30 Ncm	1 pz.

Viti per Sistema Canale Angolato AI "Angled Insertion"

Il sistema di viti e driver per Canale Angolato permette l'avvitamento della vite protesica tenendo l'asse del driver inclinato fino a 25°. Si può utilizzare per un avvvitamento diretto su impianto oppure tramite link. Serraggio consigliato 20 Ncm (rischio di danneggiamento ingaggio vite).



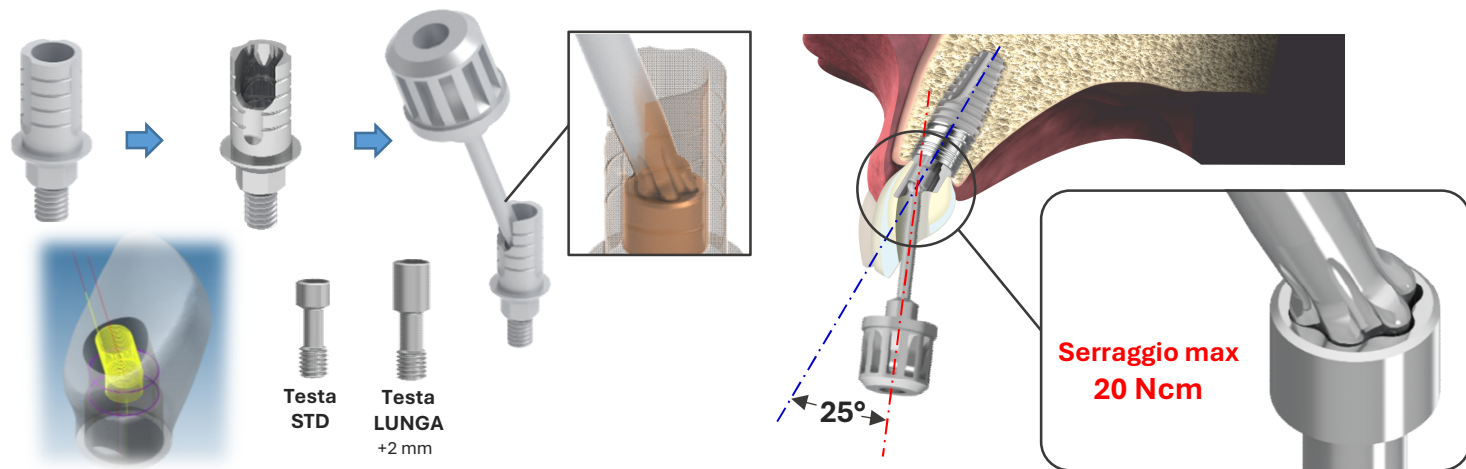























ATTENZIONE : Devono essere usati NECESSARIAMENTE in accoppiata VITE AI con relativo driver ESALOBATO AI

























COMPATIBILITA'	CODICE VITE	Ø PIATTAFORMA	FILETTO
3I Biomet® Certain®	BCVPAI	3.4 - 4.1	M1.6
	BCVPAITL (testa lunga)		
Astra® OsseoSpeed™ TX Aqua & Lilac®	ATRVP AI16	3.5/4.0	M1.6
	ATRVP AI16TL (testa lunga)		
	ATRVP AI20	4.5/5.0	M2.0
	ATRVP AI20TL (testa lunga)		
Branemark System® Esagono Esterno - Piatt. Ø4.1	QIVPAI20	4.1	M2.0
	QIVPAI20TL (testa lunga)		
Neodent® Grand Morse®	NDGVPAI	3.0	M1.6
	NDGVPAITL (testa lunga)		
	ACTVP AI16	3.5 NP	M1.6
	ACTVP AI16TL (testa lunga)		
Nobel Biocare™ Conical Connection	ACTVP AI20	4.3 RP	M2.0
	ACTVP AI20TL (testa lunga)		
	Megagen® AnyRidge® RESISTA® ONESEAL	VIPA00AI	3.0
Phibo® TSH®	QIVPAI20	4.0 (S3/S4) - 5.0 (S5)	M2.0
	QIVPAI20TL (testa lunga)		
Straumann® BLX	SBLXVP AI	RB	M1.6
	SBLXVP AITL (testa lunga)		
Straumann® Bone Level	SBLVP AI	3.3 NC - 4.1/4.8 RC	M1.6
	SBLVP AITL (testa lunga)		
Straumann® Tissue Level	STRVP AI	4.8 RN - 6.5 WN	M2.0
	STRVP AITL (testa lunga)		
Sweden&Martina®	QIVPAI18	3.3 - 3.8	M1.8
	QIVPAI18TL (testa lunga)		
	QIVPAI20	4.25 - 5.0	M2.0
	QIVPAI20TL (testa lunga)		
Zimmer® Screw-Vent®	FIMVP AI	3.5/4.5/5.7	M1.8
	FIMVP AITL (testa lunga)		
MUA (Serraggio MAX 15 Ncm)	TIVPMAI	Ø4.8 - MUA	M1.4
	TIVPMAITL (testa lunga)		










DRIVERS



DESCRIZIONE		CODICE	INGAGGIO
Driver manuale/da cricchetto Hex. 0.9 testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		UNDR090CRLO LUNGO - 17 mm	 HEX 0.9
		UNDR090CRSH CORTO - 12 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.0 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		UNDR100CRLO LUNGO - 17 mm	 HEX 1.0
		UNDR100CRSH CORTO - 12 mm	
Driver da contrangolo Hex. 1.20		UNDR120CALO LUNGO - 25 mm	 HEX 1.20
		UNDR120CASH CORTO - 35 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.20 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DMRP120L LUNGO - 17 mm	 HEX 1.20
		W2-DMRP120S CORTO - 12 mm	
Driver da contrangolo Hex. 1.25		UNDR125CALO LUNGO - 25 mm	 HEX 1.25
		UNDR125CASH CORTO - 35 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.25 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DMRP125L LUNGO - 17 mm	 HEX 1.25
		W2-DMRP125S CORTO - 12 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.25 testa aggancio cricchetto quadra 4x4		UNDR125PRLO LUNGO - 17 mm	 HEX 1.25
		UNDR125PRSH CORTO - 12 mm	
Driver da contrangolo Hex. 1.27		UNDR127CALO LUNGO - 25 mm	 HEX 1.27
		UNDR127CASH CORTO - 35 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.27 testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		UNDR127CRLO LUNGO - 17 mm	 HEX 1.27
		UNDR127CRSH CORTO - 12 mm	
		UNDR127CRXS EXTRA CORTO - 7 mm	
Driver da contrangolo Hex. 1.30		UNDR130CALO LUNGO - 25 mm	 HEX 1.30
		UNDR130CASH CORTO - 35 mm	
Driver manuale/da cricchetto Hex. 1.30 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DMRP130L LUNGO - 17 mm	 HEX 1.30
		W2-DMRP130S CORTO - 12 mm	
Driver da contrangolo Torx 4 (Comp. Neodent)		UNDRT4CALO LUNGO	 TORX 4
		UNDRT4CASH CORTO	
Driver manuale/da cricchetto Torx 4 (Comp. Neodent) testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		UNDRT4CRLO LUNGO - 17 mm	 TORX 4
		UNDRT4CRSH CORTO - 12 mm	

Driver da contrangolo UNIGRIP® Torx 5		UNDRUGCALO LUNGO - 25 mm UNDRUGCASH CORTO	 TORX 5
Driver manuale/da cricchetto UNIGRIP® Torx 5 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DMRPT5L LUNGO - 17 mm W2-DMRPT5S CORTO - 12 mm	 TORX 5
Driver da contrangolo corto SCS® Torx 6		UNDRT6CASH 25 mm	 TORX 6
Driver manuale/da cricchetto SCS® Torx 6 REPLICA RESISTA testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DMRPT6L LUNGO - 17 mm W2-DMRPT6S CORTO - 12 mm	 TORX 6
Driver da contrangolo per MUA dritto		UNCMCMUD 25 mm	 HEX 2
Driver manuale/da cricchetto per MUA dritto testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		UNCMUDCR	 HEX 2
Driver da contrangolo per vite Canale Angolato AI (Compatibile RESISTA®)		W2-DCT6DS 16 mm	 TORX AI
Driver manuale/da cricchetto per vite Canale Angolato AI testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7 (Compatibile RESISTA®)		W2-DMT6DS 12 mm	 TORX AI
Driver manuale/da cricchetto per Moncone a Sfera STRAUMANN® testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		OCTCMP 12 mm	STRAUMANN®
Driver ottagonale manuale/da cricchetto OCTA® System testa aggancio cricchetto Straumann® Ø7		W2-DCOC02 LUNGO - 17 mm W2-DCOC01 CORTO - 12 mm	MEGAGEN® STRAUMANN®
Driver manuale per vite Hex. 1.60 corto Si può utilizzare esclusivamente a mano		W2-DM16 11.5 mm	 HEX 1.60
Estrattore manuale per connessione conica		UNEST16 (filetto M1.6) UNEST18 (filetto M1.8) UNEST18XL (filetto M1.8 - LUNGO) UNEST20 (filetto M2)	

ADATTATORI PER CRICCHETTO E CRICCHETTO DINAMOMETRICO

DESCRIZIONE	CODICE
HEX. 3.5 MASCHIO ↓ CONTRANGOLO AGGANCIO STRAUMANN® Ø7 ↓ CONTRANGOLO	 UNADCRCAES35
AGGANCIO QUADRO 4x4 MASCHIO ↓ CONTRANGOLO AGGANCIO STRAUMANN® Ø7 ↓ HEX. 3.5 FEMMINA AGGANCIO STRAUMANN® Ø7 ↓ QUADRO 4x4 FEMMINA	 UNADCRCAN  UNADCRCAQU  UNADES35CR  UNADQUCR
AGGANCIO NOBEL BIOCARE® Ø8 ↓ CONTRANGOLO	 760ACC
Cricchetto dinamometrico protesico 10-70 Ncm Aggancio Straumann® Ø7	 W2-CRDP2

KIT PROTESICO UNIVERSALE

DESCRIZIONE	CODICE
Kit Protesico BASE Composto da : <ul style="list-style-type: none"> ● n° 1 BOX autoclavabile ● n° 5 DRIVERS manuali/da cricchetto corti (HEX 1.20 - HEX 1.25 - HEX 1.30 - UNIGRIP® TORX 5 - SCS® TORX 6) 	 W2-KITRPS01
Kit Protesico COMPLETO Composto da: <ul style="list-style-type: none"> ● n° 1 BOX autoclavabile ● n° 5 DRIVERS manuali/da cricchetto corti (HEX 1.20 - HEX 1.25 - HEX 1.30 - UNIGRIP® TORX 5 - SCS® TORX 6) ● n°1 Cricchetto dinamometrico - Range 10-70 Ncm 	 W2-KITRPS02

CONSIGLI SUL SERRAGGIO DELLE VITI

E' assolutamente fondamentale serrare correttamente la vite protesica che tiene UNITI insieme impianto e moncone. Per fare in modo che ciò avvenga, bisogna rispettare alcuni parametri e tecnicismi di avvitamento. Il parametro fondamentale da rispettare è il TORQUE di avvitamento, ovvero la forza con la quale si stringe una vite. Per ogni dimensione di vite esiste un TORQUE corretto che evita allentamenti, danneggiamenti e persino rotture della vite stessa.

UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOMETRICA IN PERFETTO STATO DI FUNZIONAMENTO

FILETTO	TORQUE	NOTE
M1.4	15 Ncm	Questo filetto viene generalmente utilizzato nella componentistica secondaria dei Multi Unit Abutment. Fare molta attenzione, è una vite molto piccola ed è molto semplice fratturarla in fase di avvitamento
M1.6	25 Ncm	Dimensione di filetto utilizzata ad esempio per le connessioni 3I Certain, Neodent GM, Nobel CC piattaforma NP, Astratech TX piattaforma Ø3.5/4.0
M1.8	30 Ncm	Dimensione di filetto utilizzata ad esempio per le connessioni compatibili Zimmer di questo catalogo e per Phibo TSH S2
M2	35 Ncm	Dimensione di filetto utilizzata ad esempio per le connessioni ad esagono esterno tipo Branemark, Astratech TX piattaforma Ø4.5/5.0, Straumann Tissue Level, Nobel CC piattaforma RP

Librerie Digitali - Riconoscimento IMPIANTO



RICHIESTA LIBRERIE DIGITALI

La Richiesta delle Librerie Digitali Replica deve essere fatta sul sito www.resista.it nella sezione "Richiedi le librerie digitali" che si trova in home page. Entrare, selezionare nel menù a tendina "Compatibili REPLICA" e compilare tutti i campi richiesti. Entro 24 ore vi verranno inviate all'indirizzo mail inserito nel modulo di richiesta. **FONDAMENTALE E' AVERE IL CODICE DELLO SCAN ABUTMENT DA INSERIRE NEL MODULO DELLA RICHIESTA**



Compila il modulo sottostante per ricevere le librerie

Tutti i campi con asterisco * sono obbligatori

Seleziona una Libreria *

Seleziona una Libreria

Seleziona una Libreria

- Originali RESISTA
- Compatibili REPLICA



Compatibili REPLICA

Nome Cognome *	E-mail *	Telefono *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Medico che ha richiesto il lavoro *		
<input type="text"/>		
CAD utilizzato *		
<input type="text"/>		
Linea Implantare *	Ø Impianto *	Codice Scan Abutment *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Verifica anti SPAM

Conferma che sei un essere umano.

Scrivi la somma di "3+2" in cifre *

RICONOSCIMENTO IMPIANTO-CONNESSIONE




DESCRIZIONE

RICONOSCIMENTO IMPIANTO / CONNESSIONE - PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA COMPONENTE PROTESICO

Attraverso un protocollo semplice e veloce, siamo in grado di riconoscere la connessione dell'impianto sconosciuto e potervi offrire la soluzione protesica più adatta alla risoluzione del vostro caso

Per la richiesta di riconoscimento di impianto/connezione di cui non si conosce la natura, inviare mail a replica@resista.it allegando :

- Fotografia della connessione nel cavo orale del paziente
- Radiografia **ENDORALE** di buona qualità (NO FOTO DEL MONITOR, NO PANORAMICA, ma file immagine generato dal software dell' RX ENDORALE)



Spedire con corriere (effettuiamo noi la presa) :

Impronta cavità implantare e, se possibile, qualsiasi componente correlato come **vite protesica, cover screw, abutment, analogo etc...** e tutto ciò che ci possa dare maggior aiuto nel rintracciare la connessione. Una volta presa l'impronta inviare una mail all'indirizzo sopra indicato e richiedere la presa del pacco. Si raccomanda un imballo molto accurato dell'impronta. La tempistica di ricerca è di circa 10 giorni lavorativi dalla ricezione del pacco.

PROTOCOLLO RILEVAZIONE DELL'IMPRONTA



1 - Bocca del paziente con impianti



2 - Inserire all'interno della connessione dell'impianto del materiale ribasante (MEDIUM - IMPREGUM etc...) fino a farlo fuoriuscire dall'impianto e pressare delicatamente col dito. Utilizzare becco molto piccolo. La cava dell'impianto deve essere ben pulita e asciutta.
NON UTILIZZARE NESSUN TIPO DI PERNO



3 - Attendere il completo indurimento del materiale. I tempi di indurimento sono quelli indicati dal fabbricante del materiale utilizzato




4 - Estrarre l'impronta delicatamente facendo molta attenzione a non rovinarla

IMPORTANTE

Prendere l'impronta del singolo impianto e non dell'intera arcata, l'asse del filetto potrebbe non essere rispettato nell'estrazione dell'impronta, correndo il rischio di romperlo. Nel caso di più impianti, realizzare tante impronte quanti sono il numero impianti.

NON USARE PORTA-IMPRONTA

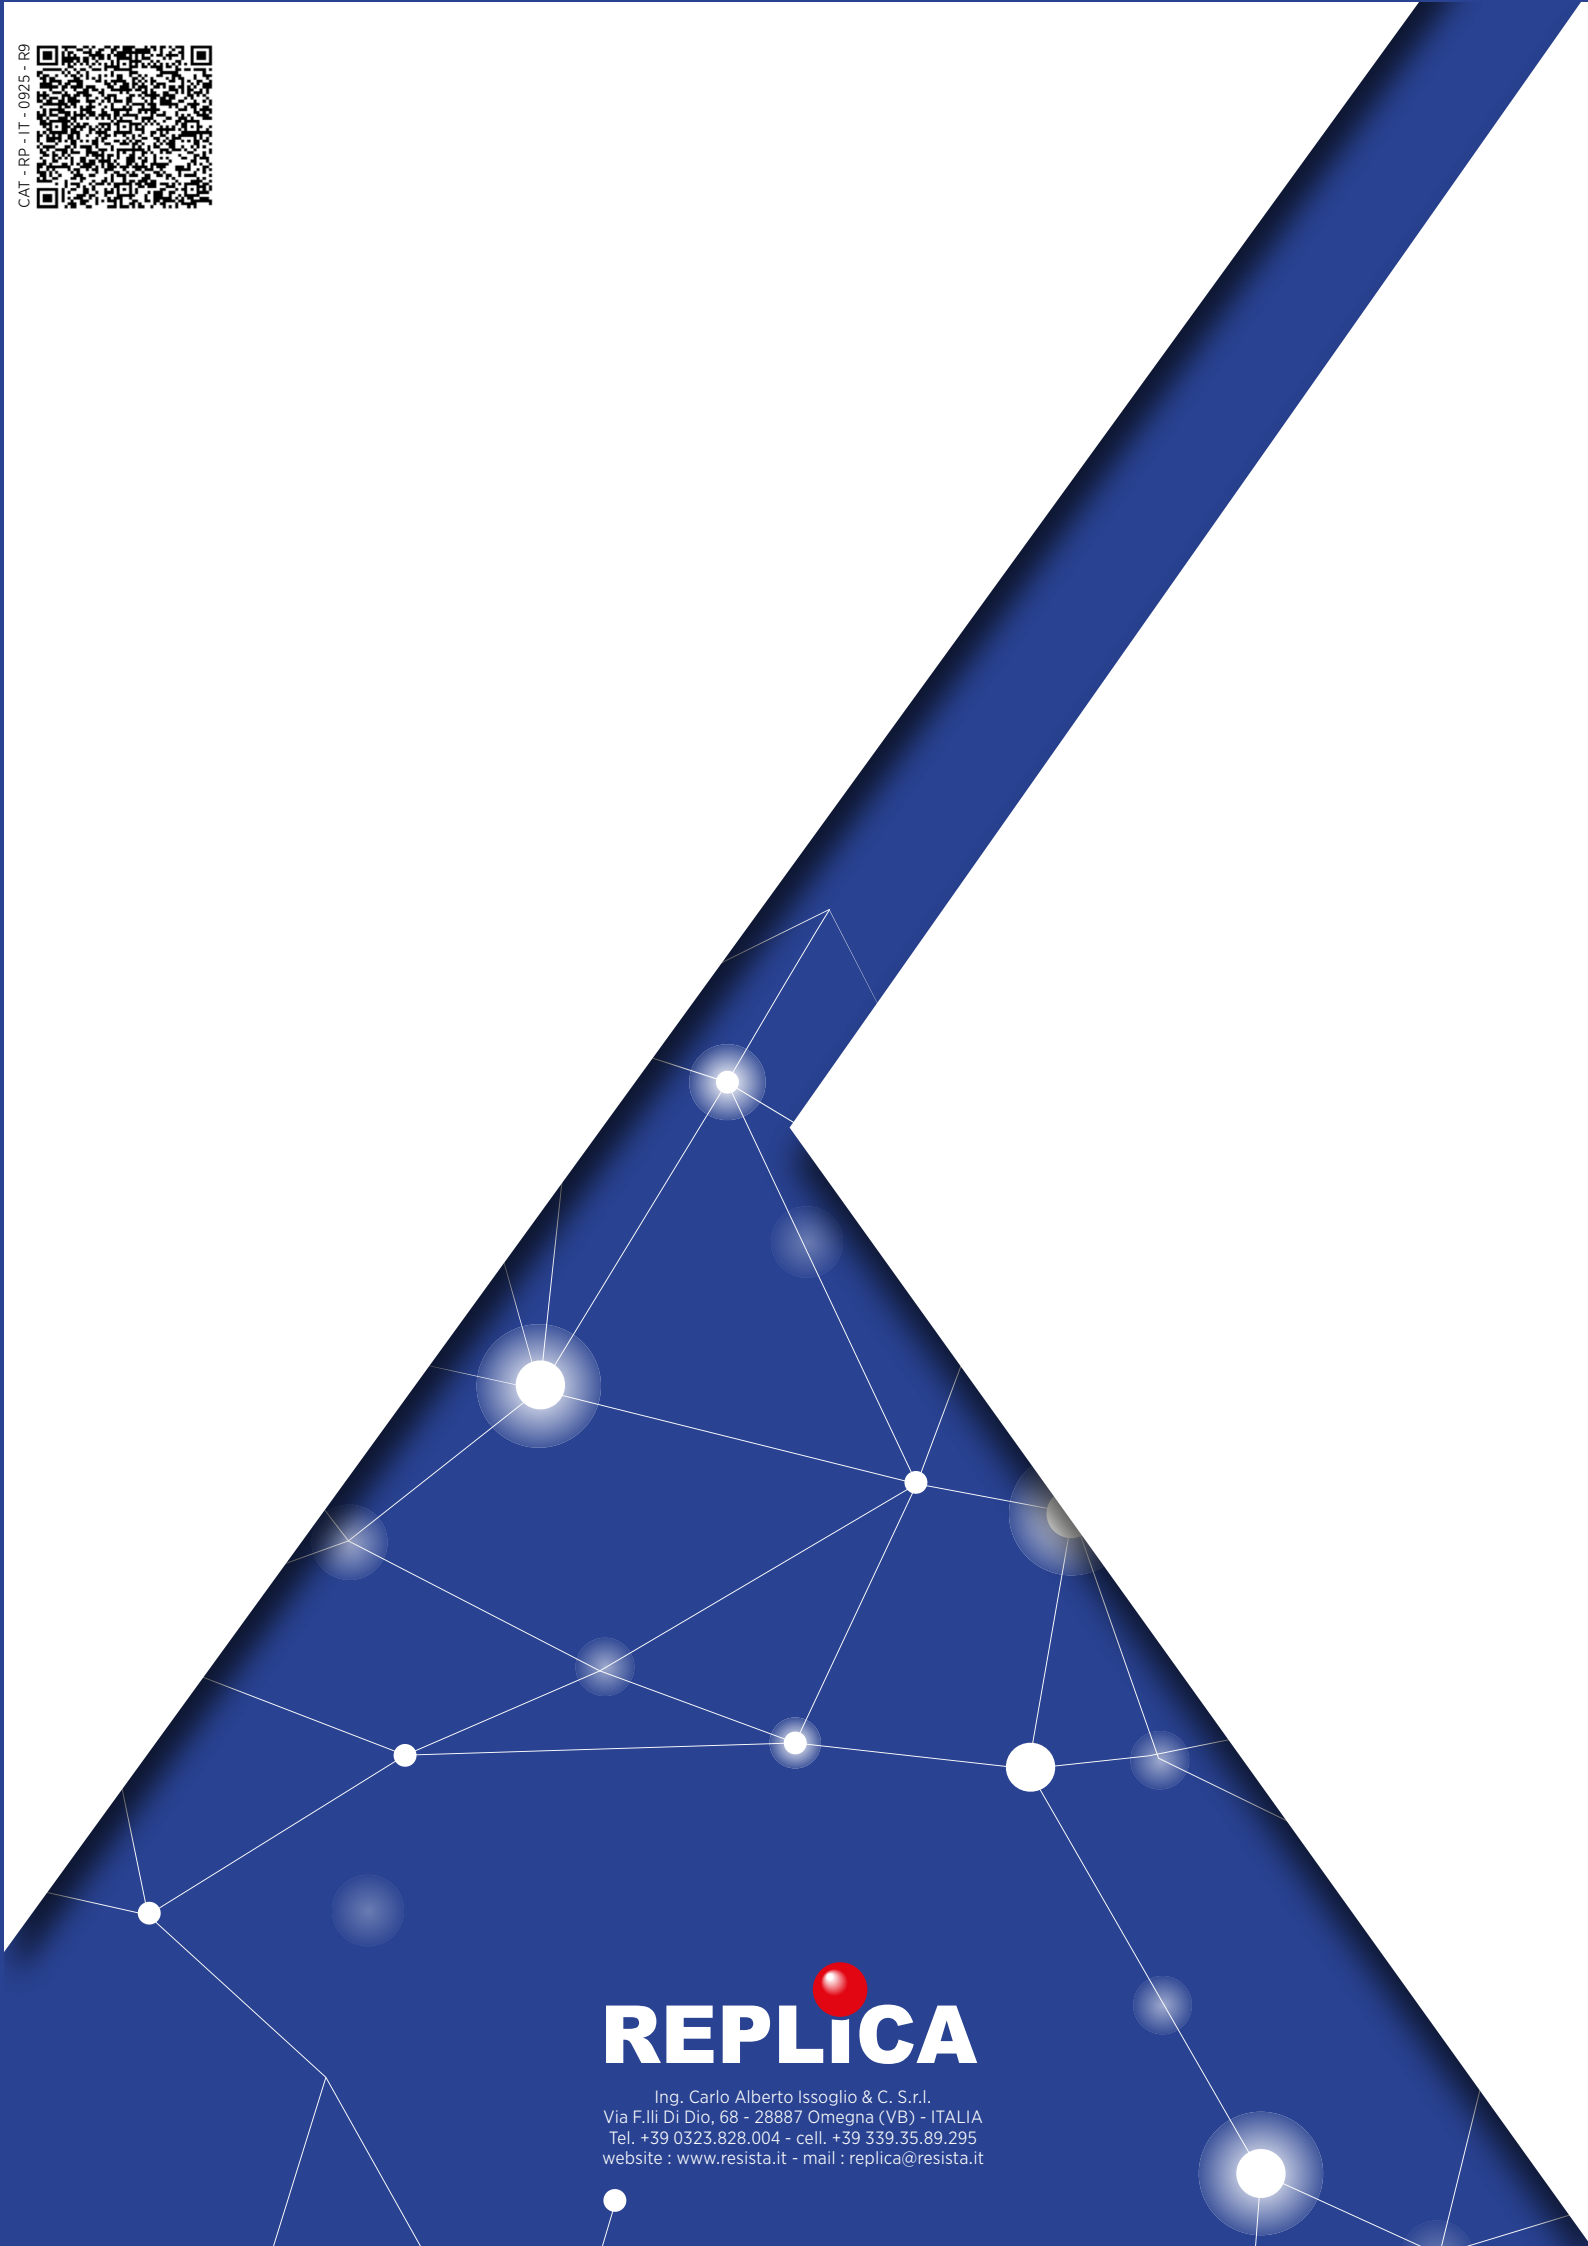

REPLICA

Ing. Carlo Alberto Issoglio & C. S.r.l.
Via F.lli Di Dio, 68 - 28887 Omegna (VB) - ITALIA
Tel. +39 0323.828.004 - cell. +39 339.35.89.295
website : www.resista.it - mail : replica@resista.it